Distribuição:
LAVACUR® Germany
WORLDTRADER Holding GmbH
Hauptstrasse 1A
86682 Genderkingen
Germany

Tel. +49 (0) 90 90-95 95 77
Fax +49 (0) 90 90-95 95 76

INFO@LAVACUR.DE
WWW.LAVACUR.DE

Manual de instruções para secador de cabelo de hotel

Com suporte de parede à prova de roubo N.º de art.: 8008

Ajustes:

Na pega do secador de cabelo pode selecionar, através do interruptor, o nível de ventilação desejado:

1 → 1. Ar quente com 600 Watt, para fazer um penteado no cabelo.

2 → 2. Para secar o cabelo com ar quente com 1200 Watt, deve manter-se pressionado o **botão**
→ o nível de ventilação ajustado é ativado

Imagem 2
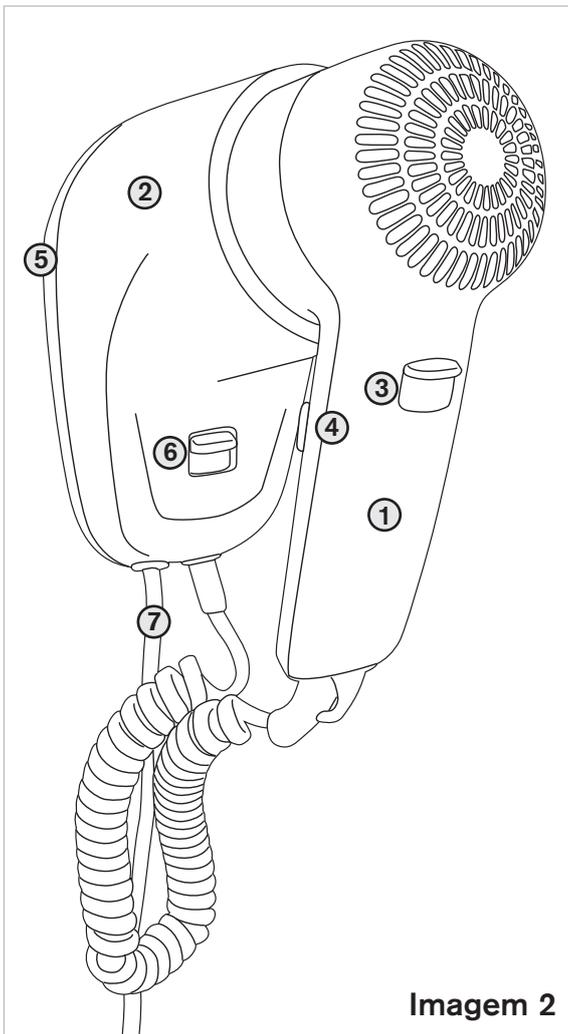
Explicação relativamente à figura 2

1. Secador de cabelo
2. Capa superior
3. Interruptor deslizante nível de ventilação 1 – 2 (MÍN / Máx)
4. Botão de segurança PUSH funcionamento apenas com BOTÃO pressionado
5. Capa traseira da estrutura
6. Seccionador de rede adicional no suporte de parede
7. Cabo com ficha

Dados técnicos:

- 220 – 230 V
- 50 Hz
- 1200 W

Distribuição:
LAVACUR® Germany
WORLDTRADER Holding GmbH
Hauptstrasse 1A
86682 Genderkingen
Germany

Tel. +49 (0) 90 90-95 95 77
Fax +49 (0) 90 90-95 95 76

INFO@LAVACUR.DE
WWW.LAVACUR.DE

Manual de instruções para secador de cabelo de hotel

Com suporte de parede à prova de roubo N.º de art.: 8008

Bild 1
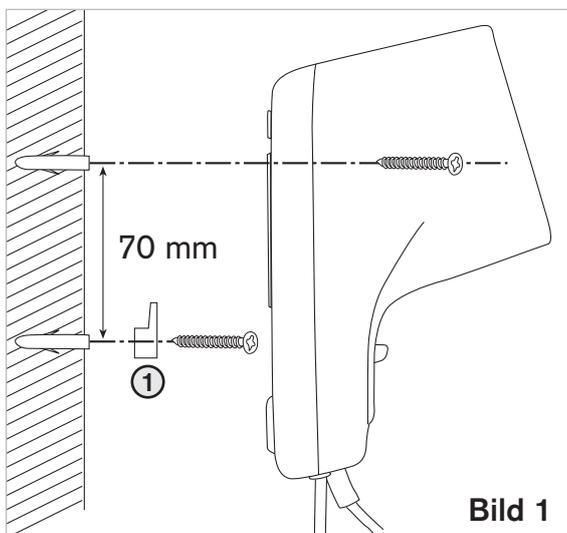
Eletrificação / montagem:

A.) Eletrificação com ficha: (Figura 1)

1. Faça 2 furos, de 6 mm de diâmetro, na parede (imagem 1). Utilize uma bucha para os furos. Fixe o arco ① com um parafuso.
2. Coloque a cobertura traseira exatamente no suporte e fixe a cobertura frontal e traseira com um parafuso.
3. Insira a ficha na tomada de rede.

Bild 2
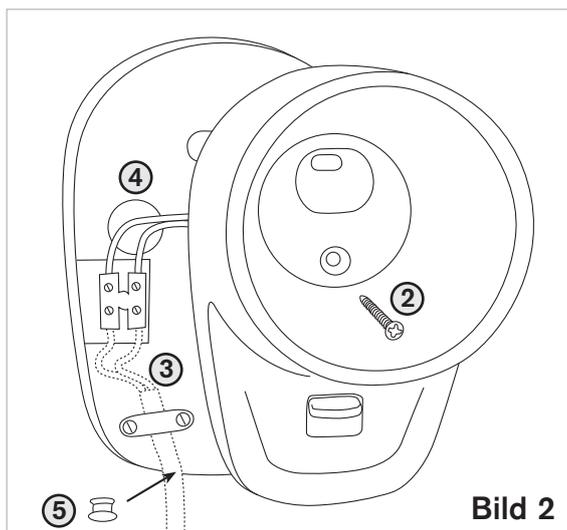
B.) Eletrificação direta: (Figura 3)

1. Faça 2 furos, de 6 mm de diâmetro, na parede (imagem 1). Utilize uma bucha para os furos. Fixe o arco ① com um parafuso.
2. Solte o parafuso ② na cobertura frontal e remova-a. Retire o cabo de rede com a ficha da braçadeira de cabo. ③
3. Quebre o recorte redondo de plástico no verso.④ Aqui pode recolher os cabos locais. Coloque a cobertura traseira exatamente no arco e fixe-a com um parafuso.
4. Conecte o cabo de rede preparado na braçadeira de cabo N, L.
5. Após uma verificação coloque a cobertura frontal, utilizando a cobertura redonda para fechar a saída do cabo ⑤ e fixe-a com o parafuso anteriormente solto.